


HIDROTUBO®

Réf. : 260

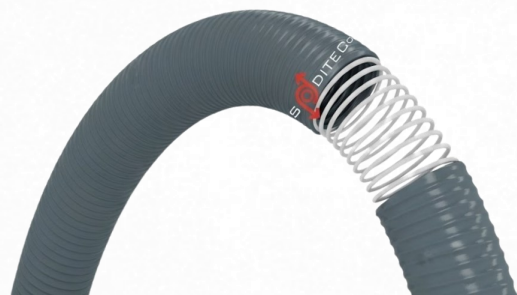

Directive ISO EN 3994  

Ø Int. (mm)	20 x 16	25 x 20	32 x 26	40 x 34	50 x 42	50 x 43	63 x 55
P.S (bar)	7	7	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	0,155	0,240	0,370	0,480	0,710	0,685	1,000
R. Courb (mm)	48	60	78	102	126	129	165

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

(Blanc sur demande)

Tuyau PVC souple et très flexible pour circuits d'alimentation et vidange des piscines, conduites hydro-sanitaire...

Bonne résistance aux eaux chlorées, aux eaux usées et produits chimiques.

Facilité de montage avec les raccords « Spécial piscine » grâce à sa paroi lisse et son diamètre extérieur standardisé.

Tube intérieur : PVC lisse gris

Armature : Spire PVC blanche antichoc

Revêtement : PVC lisse gris

Marquage : AENOR N 001/259 + HIDROTUBO + Ø + EN ISO 3994 + Code de traçabilité

- Certification(s)**
- Directive ISO EN 3994
 - Agréé AFNOR
 - Agréé AENOR

Température

-10° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef 3 à 20°C



IMPORTANT

Pour tous tuyaux enterrés, merci de respecter les conditions et obligations de pose. Notice sur demande

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

09/24