



## HIDROTUBO® FLEX

Réf. : 267

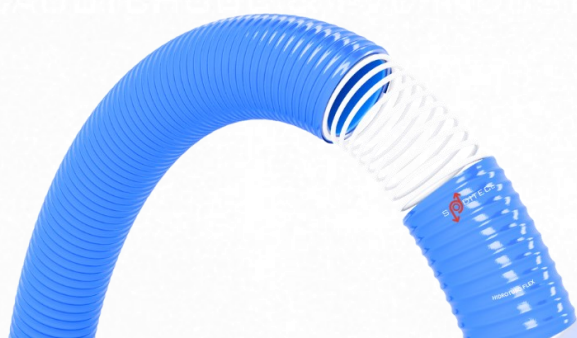

Directive ISO EN 3994  

Ø Int. (mm)	50 x 43
P.S (bar)	5
Poids (kg/m)	0,660
R. Courb (mm)	80

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Tuyau PVC **très souple et très flexible** pour circuits d'alimentation et vidange des piscines, conduites hydro-sanitaire, les buses de refoulement, les skimmers, les bondes de fonds... Bonne résistance aux eaux chlorées (<**3.500 ppm**), aux eaux usées et produits chimiques. Facilité de montage avec les raccords « Spécial piscine » grâce à sa paroi lisse et son diamètre extérieur standardisé.

- Tube intérieur** : PVC lisse bleu
- Armature** : Spire PVC blanche antichoc
- Revêtement** : PVC lisse bleu

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

0,7

**P.L.N.E**

Coef 3 à 20°C



**IMPORTANT** Pour tous tuyaux enterrés, merci de respecter les conditions et obligations de pose. Notice sur demande

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

01/26