


## TRANSFORT<sup>®</sup> S.E.

Auto-Glissant

Réf. : 206AG

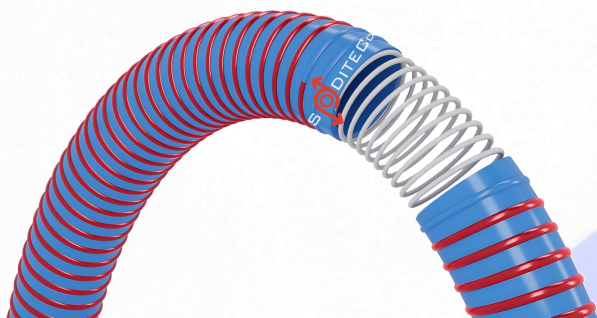

Directive UNE EN ISO 3994

Ø Int. (mm)	50	70	80	90	102	105
Ø Ext. (mm)	62	83	93	103,4	116,8	119,8
P.S. à 20°C (bar)	5	4	4	4	3	3
Poids (kg/m)	0,900	1,600	2,100	2,600	2,900	3,000
R. Courb. (mm)	200	280	320	360	400	420

Longueur de fabrication : 30 ou 50 mètres - Longueur droite nue de 2850 mm

Autres Ø sur demande

Tuyau PVC robuste, très flexible pour Aspiration/Refoulement de lisier et de produits chimiques d'une agressivité modérée. Utilisé également dans l'irrigation industrielle et les citernes mobiles (drainage de fosse d'aisance, sentine, assainissement...).

Particulièrement recommandé pour les installations à **basse température**.

- Tube intérieur** : PVC bleu lisse
- Armature** : Spire PVC blanche rigide antichoc
- Renfort extérieur** : Spire hélicoïdale rouge PVC Anti-abrasion - Auto-glissant
- Marquage** : TRANSFORT<sup>®</sup> Super Elastic Rouge + Ø + code de traçabilité
- Norme(s)** :
  - Directive UNE EN ISO 3994

Température

-40° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C