


ESPIROSEEDER®

Réf. : 217

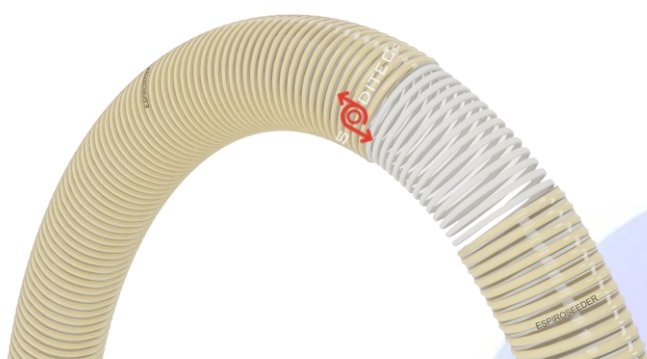

| Ø Int. (mm) | 30 | 32 | 35 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Ep. Paroi (mm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| P.S. à 20°C (bar) | 4 | 4 | 4 |
| Poids (kg/m) | 0,345 | 0,365 | 0,395 |
| Rayon Courbure (mm) | 60 | 60 | 70 |

Longueur de fabrication : 50 mètres

Tuyau flexible et résistant spécial semoir agricole, pour le pompage par aspiration et refoulement de liquides dans les applications où la tuyau doit avoir des caractéristiques antistatiques. Tube intérieur totalement lisse. Bonne résistance aux produits chimiques. Disponible avec intérieur en PU.

Tube intérieur : PVC Translucide lisse. Antistatique dans la masse.

Armature : Spire PVC rigide, blanche antichoc.

Marquage : ESPIROSEEDER® + Ø + code de traçabilité

Résistance électrique : $10^9 < K.I < 10^{11} \Omega .m$.

Température

-20° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C