




FARINE

REF. : 1505

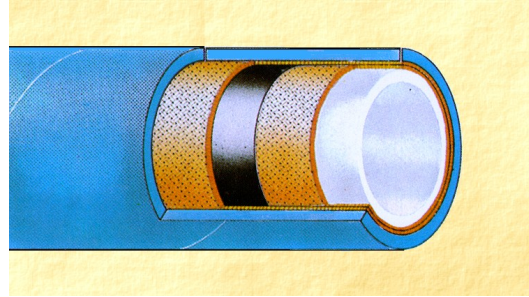

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage de produits alimentaires en poudre, farine, granulés... SANS PHTALATES;
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc alimentaire blanc lisse résistant à l'abrasion, renforcé de plis synthétiques haute ténacité et fil de masse.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique bleu, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- MARQUAGE** : SFUCEM/AL - BUCK FOOD/PVC GRANULATES - DELIVERY HOSE FDA
- TEMPERATURE** : - 20°C + 70°C.
- STOCK** : 20 – 40 mètres

Ø Int. (mm)	60	80	90	100	110	120
Ø Ext. (mm)	68	89	100	110	120	130
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	1.500	1.600	1.700	1.800	2.250	2.500

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C