




ESPIRNAUTIC

REF 507

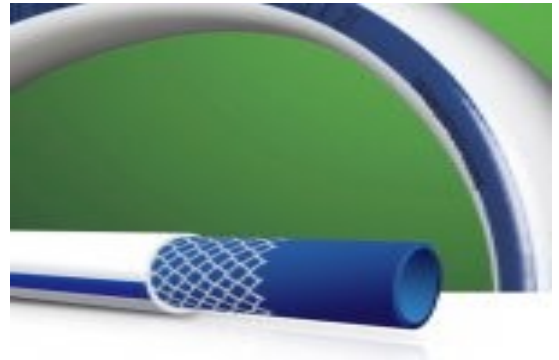

Réglementation n° 10/2011(UE)

- UTILISATIONS** : Tuyau spécial pour le nettoyage d'embarcations nautiques, arrosage domestique, horticulture et floriculture - Atoxique, anti-algues et anti-torsion
Très flexible, résistant à la rupture. 4 couches
- TUBE INTERIEUR** : PVC bleu à usage alimentaire, renforcé d'une maille de fils polyesters, guipé
- REVETEMENT** : P.V.C blanc atoxique et anti-algues, bande bleu anti-torsions et anti-plis
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- STOCK** : 25 - 50 mètres

Ø Int. (mm)	15	19
Ø Ext. (mm)	21	26
P. S. (Bar)	10	10
Poids (kg/m)	0.200	0.300

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C