


PARASPIRE 3 REF. : 2704

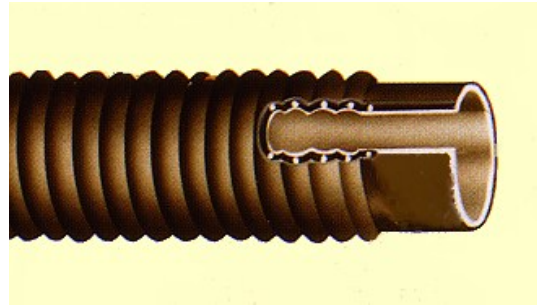

- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration/refoulement de produits abrasifs, gravas, sable, copeaux
- TUBE INTERIEUR** : PARA beige, anti-abrasion ; renforcé de plis synthétiques haute ténacité, spirale acier + fil de masse.
- REVETEMENT** : Ondulé, impression toile, manchettes souples aux extrémités.
- TEMPERATURE** : -30°C + 80°C **P.S** 3 Bars
- STOCK** : Longueurs droites à manchettes de 3 et 5 mètres.
Autres longueurs sur demande.
Manchettes forcées ou évasées : +10% - Prix sur demande

Ø Int. (mm)	40	50	63.5	70	76	80	90	100	110	120	125	150
Ø Ext. (mm)	55	64	70	82	88	95	108	118	128	140	145	175
Ep Tube Para	4	4	4	4	4	4	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4
Poids (kg/m)	1.2	1.5	1.950	2.400	2.620	2.810	3.200	3.500	3.850	4.200	4.500	5.450
R.Courb.(mm)	160	200	210	260	280	300	400	450	600	650	800	950

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

07/14