


ESPIRNAUTIC®

Réf. : 507



Directive UE 10/2011
Directive CE 1935/2004

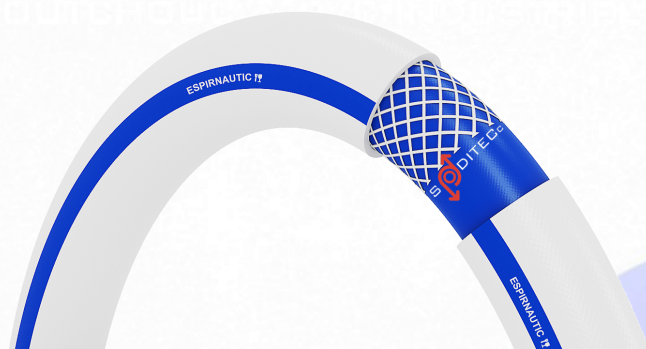


Ø Int. (mm)	15 x 21	19 x 26
P.S à 20°C	10	10
Poids (kg/m)	0,210	0,300

Longueur de fabrication : 25- 50 mètres

Tuyau PVC **ANTI-TORSION** multicouches de qualité supérieure pour le nettoyage d'embarcation nautique, arrosage domestique, horticulture, floriculture et liquide alimentaire nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011.

Résistant aux agents atmosphériques et aux produits chimiques. Anti-UV.

4 couches.

- Tube intérieur :** PVC Bleu
- Armature :** Maille de fils Polyesters, guipés
- Revêtement :** PVC Blanc + Bande bleu anti-torsion
- Marquage :** ESPIRNAUTIC® + Ø +  + code de traçabilité

- Norme(s)**
 - Directive UE 10/2011
 - Directive CE 1935/2004

Température

-10° +60°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C