


SODISPRAY 80

Réf. : 580

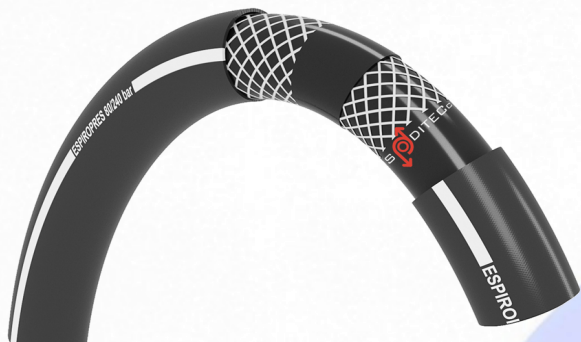

Ø Int. (mm)	08	10	12	16	19
Ø Ext. (mm)	15	17	20	26	30
P.S. à 23°C (bar)	80	80	80	80	80
Poids (kg/m)	0,170	0,190	0,270	0,445	0,535

Longueur de fabrication : 25 mètres ou 50 mètres

Tuyau PVC très flexible pour pulvérisation à haute pression de produits chimiques dans l'agriculture et l'industrie.

Haute résistance à l'allongement et bonne résistance aux agents atmosphériques.

- Tube intérieur** : PVC noir lisse
- Armature** : Tresse polyester haute ténacité
- Revêtement** : PVC noir lisse
- Marquage** : ESPIROPRES 80/240 BAR + Ø + code de traçabilité

Température

-10° +60°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C